



220312340631
有效期至2028年06月16日止

检验检测报告

HBXB 检验检测[2023]0058 号



项目名称：河北鹏发化工有限公司污染源检测

委托单位：河北鹏发化工有限公司

河北兴标检测技术有限公司

2023年8月22日



说 明

1. 报告封面无检验检测专用章/公章、章、骑缝章无效。
2. 报告无编制人、审核人及授权签字人签字或等效标识无效。
3. 报告涂改、增删无效。
4. 复制报告需经本机构同意或授权。
5. 未经本机构同意不得将报告作为商业广告等宣传使用。
6. 本报告仅对本次检测结果负责，由委托单位自行采样送检样品，只对送检样品负责。如有异议，请在收到检测报告十五日内向本机构提出书面申诉。
7. 如涉及分包等需要特别声明的情况，按相关规定执行。

承 担 单 位：河北兴标检测技术有限公司

经 理：于兆才

报 告 编 写：Amber

报 告 审 核：张明

报 告 签 发：Amber

签 发 日 期：2023 年 3 月 22 日

参 加 人 员：刘同庆 周正宏 张清镇 何旭 谢健 王超
马超 周静 提桂贞 魏鑫 潘学杰 孙文达
王鑫钟 张明 张志军 周国振 李月成 何寿德
张雅梦 王向丛 于凯丽 李浩 贾相超 刘忠梅
陈海妹 孟凡飞 赵亚军

单位名称：河北兴标检测技术有限公司

邮编：061000

电话：0317-3060059

传真：0317-3060059

单位地址：河北省沧州市经济开发区东海路 20 号靖烨科技园

10 号楼 6 层 7 层

一、概况

项目基本情况详见表 1。

表 1 项目基本情况表

检测类别	验收检测		
委托单位	河北鹏发化工有限公司		
委托单位地址	沧州临港经济技术开发区东区，化工二路以北，通六路以东		
受检单位	河北鹏发化工有限公司		
受检单位地址	沧州临港经济技术开发区东区，化工二路以北，通六路以东		
委托单位联系人	马增宝	联系电话	13803251367
采样日期	2023.2.22~2023.2.23	分析日期	2023.2.22~2023.2.28
检测期间工况	100%		

二、分析项目、方法及仪器情况

检测分析方法及仪器情况详见表 2~表 4。

表 2 废气检测分析及仪器情况表

序号	项目名称	检测方法名称及国标代号	检出限	仪器名称、型号、编号
1	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017	1.0 mg/m ³	自动烟尘（气）测试仪、 崂应 3012H、AI-07 自动烟尘烟气综合测试仪、 众瑞 ZR-3260、AI-25/29 恒温恒湿室、 维克 VAC0712A25VW、PM-85 电子天平、 奥豪斯 EX125DZH、PM-80
		《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及修改单	—	自动烟尘烟气综合测试仪、 众瑞 ZR-3260、AI-24 电子天平、菁海 FA2204N、PM-05
		《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022	0.168 mg/m ³	环境空气颗粒物综合采样器、 众瑞 ZR-3920、PM-01~03 恒温恒湿室、 维克 VAC0712A25VW、PM-85 电子天平、 奥豪斯 EX125DZH、PM-80
2	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版）（5.4.10.3） 亚甲基蓝分光光度法	0.01 mg/m ³	自动烟尘（气）测试仪、 崂应 3012H、AI-07 双路烟气采样器、 众瑞 ZR-3710、AI-11 可见分光光度计、 翱艺 V-1000、AI-04
		《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版）（3.1.11.2） 亚甲基蓝分光光度法	0.001 mg/m ³	环境空气颗粒物综合采样器、 众瑞 ZR-3920、PM-01~03 可见分光光度计、 翱艺 V-1000、AI-04

续表2 废气检测分析及仪器情况表

序号	项目名称	检测方法名称及国标代号	检出限	仪器名称、型号、编号
3	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022	—	自动烟尘（气）测试仪、 崂应 3012H、AI-07 恶臭气体采样器、 旭和 CQ-01、AE-28
4	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009	0.25 mg/m ³	自动烟尘（气）测试仪、 崂应 3012H、AI-07 双路烟气采样器、 众瑞 ZR-3710、AI-11 紫外可见分光光度计、 翱艺 UV-1800PC、AI-03
		《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》HJ 534-2009	0.025 mg/m ³	环境空气颗粒物综合采样器、 众瑞 ZR-3920、PM-01~03 紫外可见分光光度计、 翱艺 UV-1800PC、AI-03
5	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017	0.07 mg/m ³	自动烟尘（气）测试仪、 崂应 3012H、AI-07 大流量烟尘（气）测试仪、 明华 YQ3000-D、AI-61 自动烟尘烟气综合测试仪、 众瑞 ZR-3260、AI-24/25 多功能阻容式烟气湿度测量仪、 动力伟业 DL-SY60、PM-113/114 真空箱气袋采样器、 海特尔 HT-120F、PM-115/116 动力伟业 DL-6800、PM-101/102 众瑞 ZR-3520、PM-90/91 气相色谱仪、普析 GC1100、AI-01
		《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		真空箱气袋采样器、 众瑞 ZR-3520、PM-88/89 动力伟业 DL-6800、PM-84/103 气相色谱仪、普析 GC1100、AI-01
6	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014	3 mg/m ³	自动烟尘烟气综合测试仪、 众瑞 ZR-3260、AI-29
7	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017	3 mg/m ³	自动烟尘烟气综合测试仪、 众瑞 ZR-3260、AI-29
8	排气中 O ₂	《固定源废气监测技术规范》 HJ/T 397-2007 6.3.3 电化学法测定 O ₂	—	自动烟尘烟气综合测试仪、 众瑞 ZR-3260、AI-29
9	排气流量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及修改单 7 排气流速、流量的测定	—	自动烟尘（气）测试仪、 崂应 3012H、AI-07 大流量烟尘（气）测试仪、 明华 YQ3000-D、AI-61 多功能阻容式烟气湿度测量仪、 动力伟业 DL-SY60、PM-113/114 自动烟尘烟气综合测试仪、 众瑞 ZR-3260、AI-24/25/29

表 3 废水检测分析方法及仪器情况表

序号	项目名称	检测方法名称及国标代号	检出限	仪器名称、型号、编号
1	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	—	水质多参数分析仪、 仪电 DZB-712F、AI-53
2	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	4 mg/L	电子天平、 菁海 FA2204N、PM-05
3	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	4 mg/L	滴定管
4	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	0.5 mg/L	生化培养箱、 莱玻特瑞 SPL-250、PM-11
5	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	0.025 mg/L	可见分光光度计、 翱艺 V-1000、AI-04
6	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	紫外可见分光光度计、 翱艺 UV-1800PC、AI-03
7	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法》HJ 636-2012	0.05 mg/L	紫外可见分光光度计、 翱艺 UV-1800PC、AI-03
8	溶解性总固体	《城镇污水水质标准检验方法》CJ/T 51-2018 9 溶解性固体的测定 重量法	—	电子天平、 菁海 FA2204N、PM-05

表 4 厂界环境噪声检测分析方法及仪器情况表

序号	项目名称	分析方法及方法来源	仪器名称、型号、编号
1	噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	多功能声级计、爱华 AWA5688、AI-37 声校准器、爱华 AWA6221B、AE-33

三、检测结果

本次检测结果详见表 5~表 8。

表 5 有组织废气检测结果表

受检单位	河北鹏发化工有限公司					
采样位置及时间	检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	最大值
甲酸内浮顶罐大小呼吸 废气+三级氢氧化钠吸 收+除雾器+活性炭吸附 净化器进口 2023.2.22	排气流量	Nm ³ /h	1064	1111	1015	1111
	非甲烷总烃浓度	mg/m ³	4.08	4.24	3.56	4.24
	非甲烷总烃速率	kg/h	0.004	0.005	0.004	0.005
甲酸内浮顶罐大小呼吸 废气+三级氢氧化钠吸 收+除雾器+活性炭吸附 净化器 DA003 排气筒出口 (高 20 米) 2023.2.22	排气流量	Nm ³ /h	789	864	705	864
	非甲烷总烃排放浓度	mg/m ³	3.34	3.30	3.11	3.34
	非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.003	0.003	0.002	0.003
	非甲烷总烃去除效率	%	39.3	39.5	39.3	39.5

续表 5 有组织废气检测结果表

受检单位	河北鹏发化工有限公司					
采样位置及时间	检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	最大值
碳酸钙投料过程 废气布袋除尘器 进口 2023.2.22	排气流量	Nm ³ /h	1428	1449	1378	1449
	颗粒物浓度	mg/m ³	183.9	177.1	185.0	185.0
	颗粒物速率	kg/h	0.263	0.257	0.255	0.263
碳酸钙投料过程 废气布袋除尘器 排气筒出口 (高 25 米) 2023.2.22	排气流量	Nm ³ /h	1879	2007	2006	2007
	颗粒物排放浓度	mg/m ³	4.2	4.6	4.7	4.7
	颗粒物排放速率	kg/h	0.008	0.009	0.009	0.009
烘干工序两级旋 风、成品包装共用 一级布袋除尘器 排气筒出口 (高 25 米) 2023.2.22	排气流量	Nm ³ /h	9692	9113	9233	9692
	排气中 O ₂	%	19.6	19.8	19.3	19.8
	颗粒物实测浓度	mg/m ³	1.2	1.5	1.3	1.5
	颗粒物折算浓度	mg/Nm ³	10.6	15.4	9.5	15.4
	颗粒物排放速率	kg/h	0.012	0.014	0.012	0.014
	二氧化硫实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	二氧化硫折算浓度	mg/Nm ³	/	/	/	/
	二氧化硫排放速率	kg/h	/	/	/	/
	氮氧化物实测浓度	mg/m ³	5	7	8	8
	氮氧化物折算浓度	mg/Nm ³	44	72	58	72
	氮氧化物排放速率	kg/h	0.048	0.064	0.074	0.074
危废库废气水喷淋 +一级水吸收+一 级氢氧化钠吸收+ 除雾器+活性炭吸 附净化器进口 2023.2.22	排气流量	Nm ³ /h	785	751	768	785
	非甲烷总烃浓度	mg/m ³	7.27	7.33	7.34	7.34
	非甲烷总烃速率	kg/h	0.006	0.006	0.006	0.006
反应釜投料、中和、 离心机母液储存罐 废气一级水吸收+ 一级氢氧化钙吸收 +一级水吸收+一 级氢氧化钠吸收+ 除雾器+活性炭吸 附净化器进口 2023.2.22	排气流量	Nm ³ /h	2922	2837	2874	2922
	非甲烷总烃浓度	mg/m ³	6.40	6.66	6.84	6.84
	非甲烷总烃速率	kg/h	0.019	0.019	0.020	0.020

续表 5 有组织废气检测结果表

受检单位	河北鹏发化工有限公司					
采样位置及时间	检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	最大值
污水处理站废气生物滴滤+一级水吸收+一级氢氧化钠吸收+除雾器+活性炭吸附净化器进口 2023.2.22	排气流量	Nm ³ /h	1770	1790	1832	1832
	非甲烷总烃浓度	mg/m ³	6.56	7.16	5.76	7.16
	非甲烷总烃速率	kg/h	0.012	0.013	0.011	0.013
危废库废气水喷淋、污水处理站废气生物滴滤、反应釜投料、中和、离心机母液储存罐废气一级水吸收+一级氢氧化钙吸收、浓缩母液离心工序废气、MVR及母液缓冲罐工序废气共用一级水吸收+一级氢氧化钠吸收+除雾器+活性炭吸附净化器 DA001 排气筒出口 (高 25 米) 2023.2.22	排气流量	Nm ³ /h	6999	7223	7241	7241
	非甲烷总烃排放浓度	mg/m ³	3.12	3.25	3.11	3.25
	非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.022	0.023	0.023	0.023
	非甲烷总烃去除效率	%	39.4	36.9	37.2	39.4
	颗粒物排放浓度	mg/m ³	7.7	7.5	7.8	7.8
	颗粒物排放速率	kg/h	0.054	0.054	0.056	0.056
	硫化氢排放浓度	mg/m ³	0.03	0.04	0.03	0.04
	硫化氢排放速率	kg/h	2.10×10 ⁻⁴	2.89×10 ⁻⁴	2.17×10 ⁻⁴	2.89×10 ⁻⁴
	氨排放浓度	mg/m ³	1.12	1.03	1.15	1.15
	氨排放速率	kg/h	0.008	0.007	0.008	0.008
	臭气浓度	无量纲	549	478	478	549
甲酸内浮顶罐大小呼吸废气+三级氢氧化钠吸收+除雾器+活性炭吸附净化器进口 2023.2.23	排气流量	Nm ³ /h	1058	1074	1041	1074
	非甲烷总烃浓度	mg/m ³	4.08	4.48	4.10	4.48
	非甲烷总烃速率	kg/h	0.004	0.005	0.004	0.005
甲酸内浮顶罐大小呼吸废气+三级氢氧化钠吸收+除雾器+活性炭吸附净化器 DA003 排气筒出口 (高 20 米) 2023.2.23	排气流量	Nm ³ /h	766	789	701	789
	非甲烷总烃排放浓度	mg/m ³	3.49	3.81	3.83	3.83
	非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.003	0.003	0.003	0.003
	非甲烷总烃去除效率	%	38.1	37.5	37.1	38.1

续表 5 有组织废气检测结果表

受检单位	河北鹏发化工有限公司					
采样位置及时间	检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	最大值
碳酸钙投料过程 废气布袋除尘器 进口 2023.2.23	排气流量	Nm ³ /h	1476	1405	1428	1476
	颗粒物浓度	mg/m ³	182.2	173.0	179.1	182.2
	颗粒物速率	kg/h	0.269	0.243	0.256	0.269
碳酸钙投料过程 废气布袋除尘器 排气筒出口 (高 25 米) 2023.2.23	排气流量	Nm ³ /h	2016	1884	1882	2016
	颗粒物排放浓度	mg/m ³	4.6	4.8	4.3	4.8
	颗粒物排放速率	kg/h	0.009	0.009	0.008	0.009
烘干工序两级旋 风、成品包装共用 一级布袋除尘器 排气筒出口 (高 25 米) 2023.2.23	排气流量	Nm ³ /h	9791	9496	9045	9791
	排气中 O ₂	%	19.4	19.7	19.3	19.7
	颗粒物实测浓度	mg/m ³	1.6	1.2	1.5	1.6
	颗粒物折算浓度	mg/Nm ³	12.3	11.4	10.9	12.3
	颗粒物排放速率	kg/h	0.016	0.011	0.014	0.016
	二氧化硫实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	二氧化硫折算浓度	mg/Nm ³	/	/	/	/
	二氧化硫排放速率	kg/h	/	/	/	/
	氮氧化物实测浓度	mg/m ³	5	7	8	8
	氮氧化物折算浓度	mg/Nm ³	39	67	58	67
	氮氧化物排放速率	kg/h	0.049	0.066	0.072	0.072
危废库废气水喷淋 +一级水吸收+一级 氢氧化钠吸收+除 雾器+活性炭吸附 净化器进口 2023.2.23	排气流量	Nm ³ /h	733	759	742	759
	非甲烷总烃浓度	mg/m ³	7.32	6.89	6.81	7.32
	非甲烷总烃速率	kg/h	0.005	0.005	0.005	0.005
反应釜投料、中和、 离心机母液储存罐 废气一级水吸收+ 一级氢氧化钙吸收 +一级水吸收+一级 氢氧化钠吸收+除 雾器+活性炭吸附 净化器进口 2023.2.23	排气流量	Nm ³ /h	2866	2897	2911	2911
	非甲烷总烃浓度	mg/m ³	6.22	6.13	6.36	6.36
	非甲烷总烃速率	kg/h	0.018	0.018	0.019	0.019

续表 5 有组织废气检测结果表

受检单位	河北鹏发化工有限公司					
采样位置及时间	检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	最大值
污水处理站废气生物滴滤+一级水吸收+一级氢氧化钠吸收+除雾器+活性炭吸附净化器进口 2023.2.23	排气流量	Nm ³ /h	1805	1819	1829	1829
	非甲烷总烃浓度	mg/m ³	5.29	5.05	5.28	5.29
	非甲烷总烃速率	kg/h	0.010	0.009	0.010	0.010
危废库废气水喷淋、污水处理站废气生物滴滤、反应釜投料、中和、离心机母液储存罐废气一级水吸收+一级氢氧化钙吸收、浓缩母液离心工序废气、MVR 及母液缓冲罐工序废气共用一级水吸收+一级氢氧化钠吸收+除雾器+活性炭吸附净化器 DA001 排气筒出口 (高 25 米) 2023.2.23	排气流量	Nm ³ /h	6505	6762	6992	6992
	非甲烷总烃排放浓度	mg/m ³	3.09	3.02	2.99	3.09
	非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.020	0.020	0.021	0.021
	非甲烷总烃去除效率	%	38.6	36.5	37.1	38.6
	颗粒物排放浓度	mg/m ³	7.2	7.5	7.1	7.5
	颗粒物排放速率	kg/h	0.047	0.051	0.050	0.051
	硫化氢排放浓度	mg/m ³	0.03	0.03	0.03	0.03
	硫化氢排放速率	kg/h	1.95×10 ⁻⁴	2.03×10 ⁻⁴	2.10×10 ⁻⁴	2.10×10 ⁻⁴
	氨排放浓度	mg/m ³	1.06	1.18	1.10	1.18
	氨排放速率	kg/h	0.007	0.008	0.008	0.008
	臭气浓度	无量纲	478	549	478	549

表 6 无组织废气检测结果表

受检单位	河北鹏发化工有限公司							
检测项目	采样日期	检测结果						
		点位	第一次	第二次	第三次	第四次	时均值	最高值
非甲烷总烃 (mg/m ³)	2023.2.22	下风向 1#	0.94	0.88	0.82	0.90	/	1.00
		下风向 2#	0.94	0.89	0.99	0.88	/	
		下风向 3#	0.85	0.83	1.00	0.94	/	
		危废间边界 4#	1.33	1.40	1.40	1.32	1.36	1.40
		反应釜投料及中和反应车间边界 5#	1.28	1.32	1.22	1.22	1.26	1.32

续表 6 无组织废气检测结果表

受检单位	河北鹏发化工有限公司							
检测项目	采样日期	检测结果						
		点位	第一次	第二次	第三次	第四次	时均值	最高值
非甲烷总烃 (mg/m³)	2023.2.22	污水处理站边界 6#	1.22	1.32	1.35	1.37	1.32	1.37
		甲酸内浮顶罐区边界 7#	1.21	1.35	1.35	1.23	1.28	1.35
下风向 1#		0.391	0.424	0.424	0.402	/	0.439	
下风向 2#		0.439	0.404	0.429	0.418	/		
下风向 3#		0.412	0.373	0.364	0.400	/		
氨 (mg/m³)		下风向 1#	0.147	0.108	0.126	0.087	/	0.147
		下风向 2#	0.108	0.089	0.106	0.106	/	
		下风向 3#	0.127	0.127	0.088	0.068	/	
硫化氢 (mg/m³)		下风向 1#	0.005	0.007	0.006	0.005	/	0.007
		下风向 2#	0.005	0.005	0.006	0.006	/	
		下风向 3#	0.006	0.006	0.005	0.006	/	
臭气浓度 (无量纲)		下风向 1#	13	16	14	14	/	16
		下风向 2#	15	13	13	15	/	
		下风向 3#	14	15	16	12	/	
非甲烷总烃 (mg/m³)		2023.2.23	下风向 1#	0.89	0.97	0.93	0.95	/
	下风向 2#		0.93	0.81	0.98	0.94	/	
	下风向 3#		0.84	0.91	0.87	0.92	/	
	危废间边界 4#		1.38	1.30	1.32	1.20	1.30	1.38
	反应釜投料及中和反应车间边界 5#		1.20	1.22	1.30	1.34	1.26	1.34
	污水处理站边界 6#		1.31	1.36	1.25	1.24	1.29	1.36
	甲酸内浮顶罐区边界 7#		1.26	1.20	1.32	1.29	1.27	1.32
颗粒物 (mg/m³)	下风向 1#		0.405	0.394	0.379	0.415	/	0.432
	下风向 2#		0.431	0.404	0.399	0.391	/	
	下风向 3#		0.374	0.373	0.432	0.417	/	

续表 6 无组织废气检测结果表

受检单位	河北鹏发化工有限公司							
检测项目	采样日期	检测结果						
		点位	第一次	第二次	第三次	第四次	时均值	最高值
氨 (mg/m³)	2023.2.23	下风向 1#	0.148	0.108	0.069	0.124	/	0.148
		下风向 2#	0.070	0.088	0.144	0.106	/	
		下风向 3#	0.129	0.127	0.107	0.087	/	
硫化氢 (mg/m³)		下风向 1#	0.007	0.006	0.006	0.006	/	0.008
		下风向 2#	0.008	0.006	0.007	0.006	/	
		下风向 3#	0.008	0.007	0.006	0.005	/	
臭气浓度 (无量纲)		下风向 1#	16	14	14	15	/	16
		下风向 2#	15	15	16	13	/	
		下风向 3#	13	12	14	14	/	

表 7 废水检测结果表

受检单位			河北鹏发化工有限公司					
采样点位 及时间	分析项目		单位	检测结果				
				第一次	第二次	第三次	第四次	平均值/范围
总排口 2023.2.22	样品状态		—	浅黄、无味、透明、无油膜				
	pH 值	样品温度	℃	10.3	11.4	10.5	10.1	/
		样品浓度	无量纲	7.2	7.4	7.3	7.1	7.1~7.4
	悬浮物		mg/L	12	14	13	10	12
	化学需氧量		mg/L	40	40	42	41	41
	五日生化需氧量		mg/L	11.0	11.4	11.9	11.6	11.5
	氨氮		mg/L	0.304	0.326	0.340	0.332	0.326
	总磷		mg/L	0.78	0.80	0.79	0.81	0.80
	总氮		mg/L	7.08	6.92	6.67	6.99	6.92
	溶解性总固体		mg/L	1677	1678	1691	1640	1672

续表 7 废水检测结果表

受检单位			河北鹏发化工有限公司					
采样点位 及时间	分析项目		单位	检测结果				
				第一次	第二次	第三次	第四次	平均值/范围
总排口 2023.2.23	样品状态		—	浅黄、无味、透明、无油膜				
	pH 值	样品温度	℃	9.8	10.3	10.1	11.2	/
		样品浓度	无量纲	7.3	7.4	7.2	7.4	7.2~7.4
	悬浮物		mg/L	12	12	14	13	13
	化学需氧量		mg/L	43	40	41	42	42
	五日生化需氧量		mg/L	12.2	11.1	11.8	11.6	11.7
	氨氮		mg/L	0.243	0.234	0.224	0.254	0.239
	总磷		mg/L	0.80	0.81	0.79	0.81	0.80
	总氮		mg/L	6.89	6.70	7.12	6.91	6.90
	溶解性总固体		mg/L	1711	1704	1706	1695	1704

表 8 厂界环境噪声检测结果表


单位: dB(A)

受检单位		河北鹏发化工有限公司			
检测日期		1#	2#	3#	4#
2023.2.22	昼间	58	62	65	63
	夜间	42	40	40	45
2023.2.23	昼间	61	57	59	58
	夜间	48	50	47	45

备注: 1、“ND”表示未检出; 2、非甲烷总烃浓度均以碳计。

-----此页以下空白-----

附图 检测点位示意图:

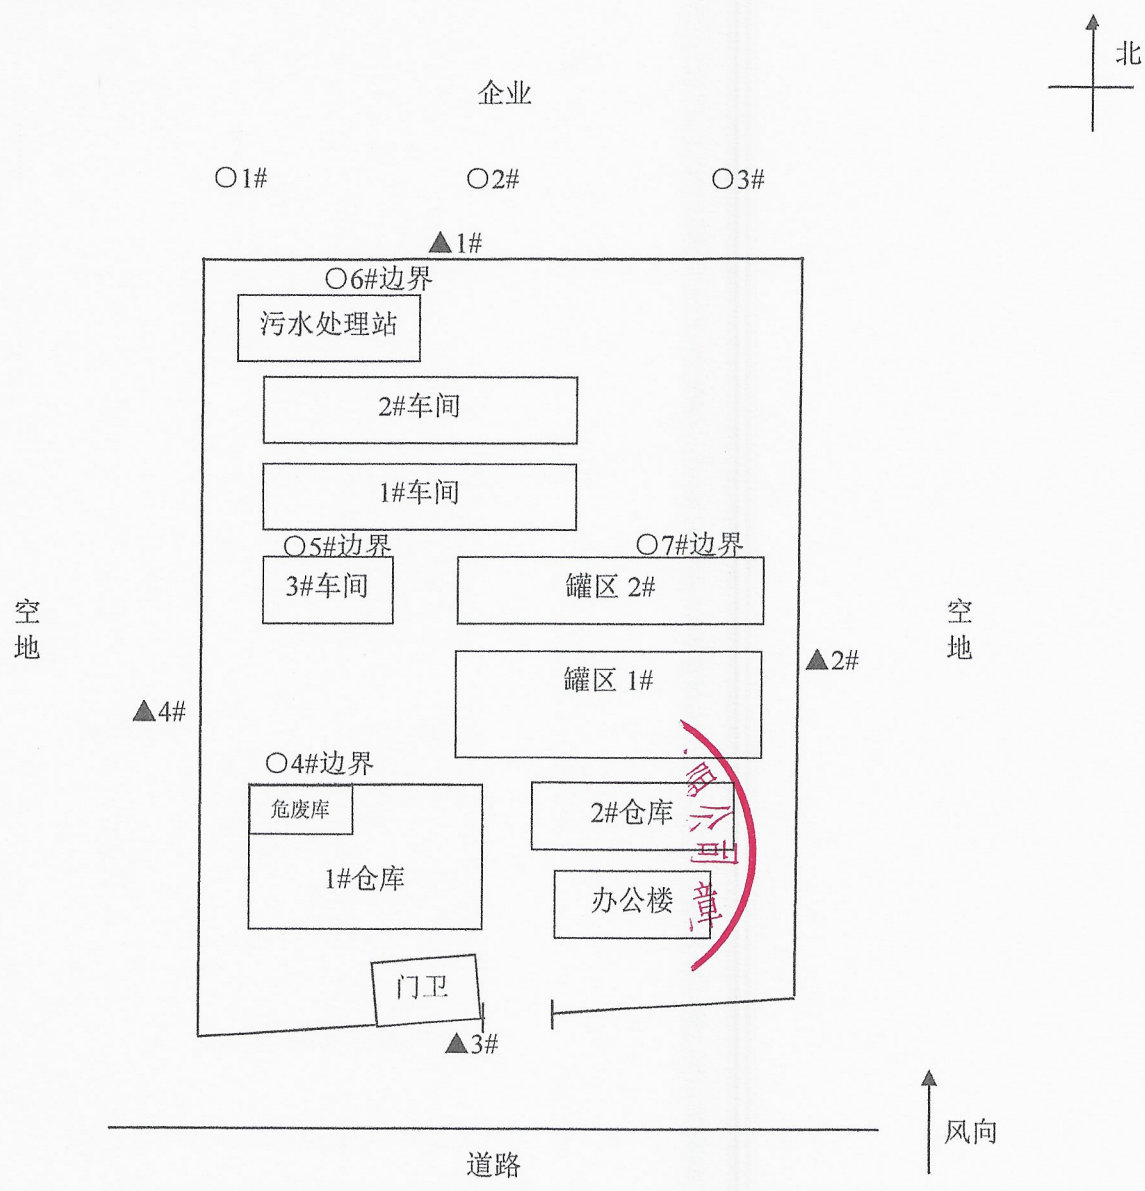

注：○为无组织废气检测点位；▲为厂界环境噪声检测点位。

-----以下空白-----